

Hersteller

Kunde


VEM motors Thurm GmbH
Äußere Dresdener Str. 35

08066 ZWICKAU
Deutschland

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, Normmotoren
 Graugussgehäuse


K21R 112 MX8

Einbaulage



Bauform: IM V1
 Flansch: FF 215[A 250]
 Klemmkastenlage: oben

Klemmenkasten: KA 05
 Kabelverschraubung O: 1 xVerschlussstopfen

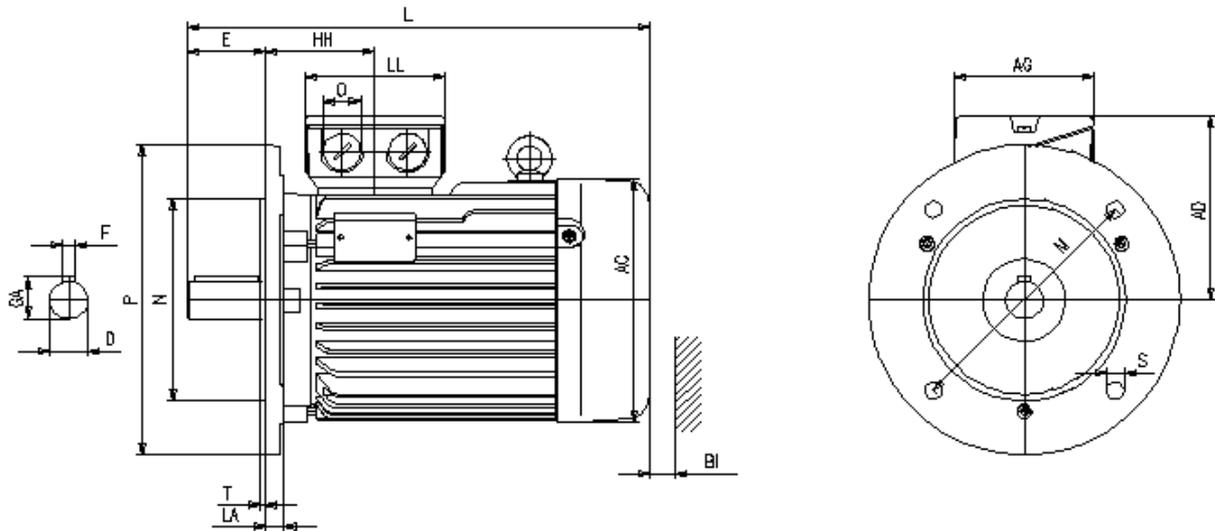

Motor

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
-	-	-	196	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anschlußkasten

L	LC	H	HA	HD	HH	BI	AG	LL	BE	AH
391	-	112	-	-	77	20	92	92	-	-

Flansch

P	N	LA	M	T	S	H	N	D	DA
250	180	11	215	4	14	-0,5	j6	k6	k6

Toleranzen

Welle-DS

Welle-NS

D	E	GA	F	DB	DA	EA	GC	FA
28	60	31	8	DIN 332-DS M10	-	-	-	-

DB...Zentrierbohrung

Lieferbedingungen und/oder amtliche Vorschriften: IEC / EN 60034-1

Dieses Dokument wurde elektronisch hergestellt, alle Angaben sind nur nach Bestätigung durch den Hersteller verbindlich.